




Point d'accès optique 45x45

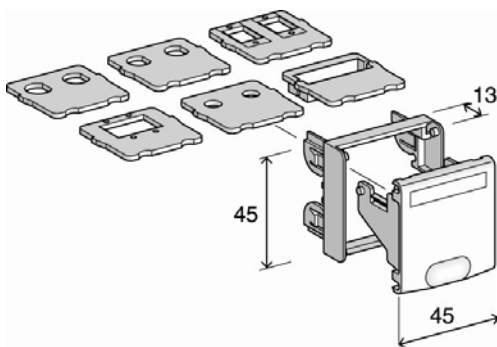

Le point d'accès optique 45x45 permet le raccordement direct d'un terminal informatique par fibre optique. Il allie simplicité de mise en œuvre, souplesse d'utilisation et sécurité pour raccorder 2 connecteurs ST ou SC sur boîtier ou goulotte. Le volet pivotant à 45° protège les points d'accès non utilisés contre la poussière.

Caractéristiques

- Sortie orientable
- Possibilité d'utiliser toute une gamme de raccords
- Avertisseur « présence laser »

Avantages

- Pour toutes les configurations
 - Une seule référence pour plusieurs connectiques
 - Sécurité accrue
-

Specifications Techniques

Capacité :	2 orifices de Ø 9.5 mm pour ST 2 orifices de 13.4x9.5 mm pour SC ou double LC - 1 orifice de 26x9.5 mm pour SC duplex	<ul style="list-style-type: none"> • Sortie vers la droite ou vers la gauche (sur goulotte horizontale) ou vers le bas (sur goulotte verticale) • Ouvert sur l'arrière et les côtés, permet le passage des câbles dans la goulotte et le positionnement de la connectique optique
Matière :	Thermoplastique	<ul style="list-style-type: none"> • Cache réversible permettant une sortie à droite ou à gauche de la connectique
Dimensions :	45 x 45 mm (H x L)	<ul style="list-style-type: none"> • Repérage Emetteur (E) / Récepteur (R) gravé sur les supports de connectiques
Couleur :	Blanc (RAL9010)	<ul style="list-style-type: none"> • Avertisseur "présence laser" gravé sur différents endroits du cache
Fixation :	Enclipsable sur boîtier ou goulotte	


Pouvoir calorifique : 946,4 KJ

Accessoires fournis :

- Supports de connecteurs (ST, SC ou EC, SC duplex, FC-PC, SMA, CONIX)

Raccords de connecteurs non fournis

Information de commande

Description produit	Référence	Code
 <p>Prise terminale optique Connecteurs non livrés</p>	N301028A	301028



Avis important

3M n'est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à raison des informations communiquées et l'utilisateur doit s'assurer que le ou les produits conviennent exactement à l'emploi envisagé. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans l'hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits

défectueux ou rembourser à l'acheteur le prix d'acquisition du ou des produits défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes autres garanties, de quelque nature qu'elles soient, sont expressément exclues, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M, Crimplok, Dynatel, Fibrok, MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à 3M. Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.

3M Telecommunications

POUYET SA
Boulevard de L'Oise
95006 Cergy Pontoise cedex-France
Tel.: +33 (0) 1 30 31 61 61
Fax: +33 (0) 1 30 31 63 05
Internet: www.3MTelecommunications.com

Peut être modifié sans avis préalable