





OptiLine 45

Boîtes de sol



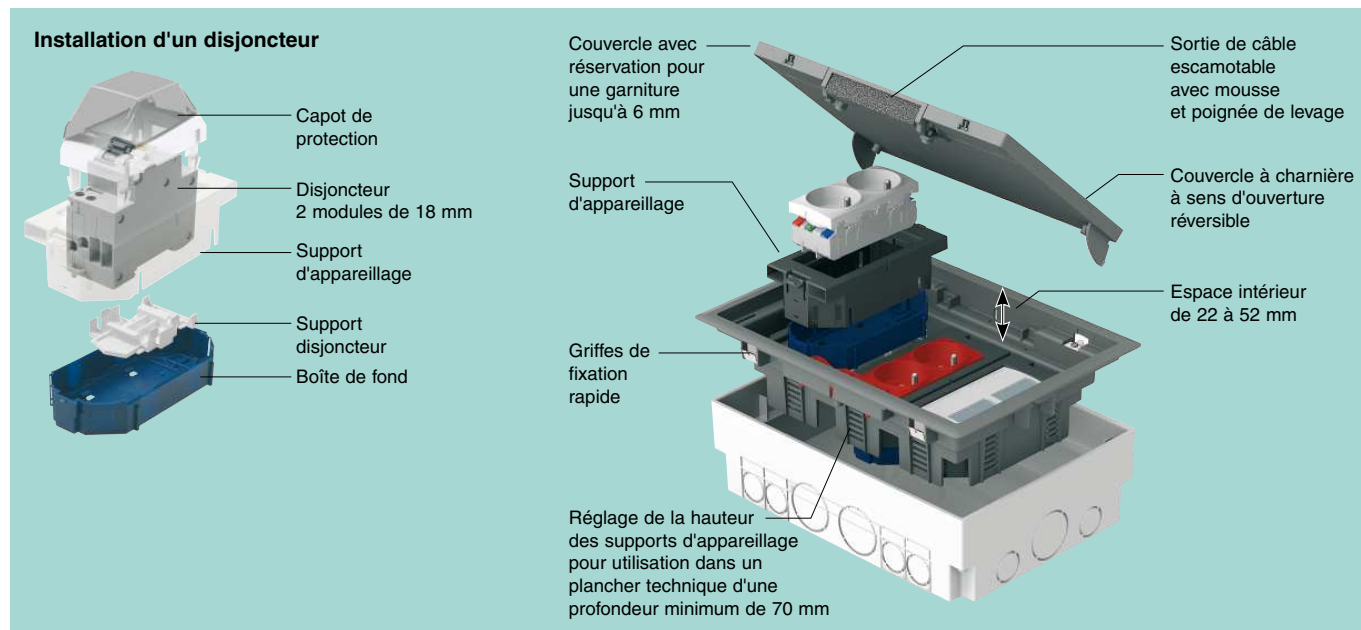

Boîtes de sol

	emballage	capacité et dimensions	référence
boîtes de sol pour plancher technique et dalle béton			
	1 pièce	Boîte 4 postes 45 x 45 mm H x L x P : 72 x 199 x 199 mm 2 supports d'appareillage pour : ● 2 x 2 prises simples ● ou 2 blocs doubles	ISM50624
	1 pièce	Boîte 6 postes 45 x 45 mm H x L x P : 72 x 199 x 276 mm 3 supports d'appareillage pour : ● 3 x 2 prises simples ● ou 3 blocs doubles	ISM50636
	1 pièce	Boîte 8 postes 45 x 45 mm H x L x P : 72 x 199 x 276 mm 2 supports d'appareillage pour : ● 4 x 2 prises simples ● ou 4 blocs doubles	ISM50638

Composition :

- un cadre équipé de 4 griffes de fixation rapide
 - un couvercle avec une réservation pour une garniture jusqu'à 6 mm d'épaisseur (garniture non fournie)
 - supports d'appareillage pour mécanismes au format 45 x 45 mm (Altira ► page B67)
 - un guide de sortie de câbles
 - serre-câbles
 - cloisons de séparation courant fort / courant faible
 - un gabarit de perçage
- Matériau : PA6 avec 30 % de billes de verre, acier, PC + ABS
Couleur : gris

trappes de passage de câbles pour plancher technique et dalle béton			
	1 pièce	H x L x P : 33 x 199 x 199 mm	ISM50520
	1 pièce	H x L x P : 33 x 199 x 276 mm	ISM50530

Composition :

- un cadre équipé de quatre griffes de fixation rapide
 - un couvercle avec réservation pour une garniture jusqu'à 6 mm (garniture non fournie)
 - un gabarit de perçage
- Matériau : PA6 avec 30 % de billes de verre, acier
Couleur : gris