




3M™ Manchon μQODC Protection d'épissures pour réseau FTTH



Boîtier étanche de piquage, d'extraction et de bouclage pour réseaux FTTH.

Le manchon est une protection d'épissures étanche destinée aux réseaux de branchement des abonnés en fibre optique. Le boîtier d'un volume inférieur à 2 dm³ est conçu pour être installé dans les petites chambres type L1T

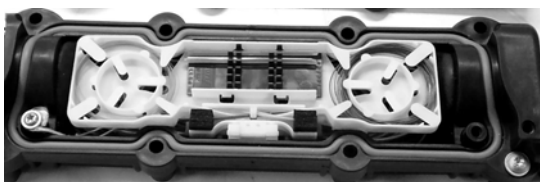

Installation du câble principal

Extraction de modules ou fibres sur câbles à piquage ou piquage sur câbles standards ou micro câbles.

En utilisation piquage, le volume sous cassette permet le lavage de 7 x 2,20 mètres de micro modules ou fibres en passage.

Deux modèles de câble : Câbles diamètre 11 mm ou micro câbles diamètre 4,2 mm. Autres diamètres nous consulter



Câbles et dérivés

Dérivation sur 2 tubes 3,3/5 mm ou 2 câbles 4/6 mm ou dérivation sur 8 micro-câbles de 2,5 mm (suivant équipement)

Gestion de la fibre

Cassette pour 12 épissures fusion et 1 coupleur PLC 4x4

Cassette à double tambour pour fibres G657

Support 24 épissures fusion en version 24 épissures

Caractéristiques

- Compact
- Etanchéité et fermeture mécaniques
- Extraction avec ou sans épissures, piquage, bouclage de câbles
- Compatible microcâbles
- Jusqu'à 24 épissures et 1 coupleur type PLC
- IP68 / IK09
- Jusqu'à 8 sorties micro câbles de 2,5 mm

Avantages

- Moins de 2 dm³ pour installation en chambre L1T
- Pas de flamme, pas de résine. Pas d'outillage spécial
- Un seul produit pour les différentes configurations d'adductions
- Gain de place dans les chambres et les fourreaux
- Utilisation sur réseaux PON et Point à Point
- Produit très robuste et polyvalent utilisé en chambres souterraines, directement enterré et en effacement de réseaux sur façades.
- Intéressant pour le branchement en résidentiel

Specifications Techniques

Boîtier		Gestion du point de raccordement	
Dimensions Hors Tout	295 x 83 x 55 mm	Micromodules	7 x 2,20 mètres en stockage sous la cassette si utilisation en piquage sur câbles standards
Volume Hors Tout	1,35 dm ³	Epissures	En standard,, support pour 24 épissures fusion 45 mm
Couleur	Noir	Coupleurs	1 emplacement pour 1 coupleur type PLC 4x4 mm
Matière	Corps en thermoplastique Visserie inox	Packaging	Kit complet ne nécessitant pas d'accessoires ou entrées de câble supplémentaires
Fixation	2 vis diamètre 6 mm (non fournies)		Multiple de commande : 5 boîtiers
Degré de protection	IP68 / IK10		
Entrées de câble			
Câble principal	à extraction de 11 mm ou Micro câble de 4,2 mm		
Dérivés	2 tubes de 3,3/5 mm ou 2 câbles de 4/6 mm 8 câbles de 2,5/3,5 mm		

Information de commande

Description produit		Référence	Code
QODC, µmanchon vide Pour déploiement du câble de distribution	µmanchon sans équipement intérieur pour câble diamètre 4,2mm ou 11 mm (sorties équipées de bouchon)	N501600A	501600
QODC, Kit d'aménagement pour µmanchon vide	kit composé d'1 cassette pour 24 épissures et un splitter PLC, du support de cassette et 2 garnitures pour sorties 4 x 2,5 mm	N801610A	801610
QODC, µmanchon 24	Kit complet avec sorties en 4 x 2,5 mm	N501604A	501604



Avis important

3M n'est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à raison des informations communiquées et l'utilisateur doit s'assurer que le ou les produits conviennent exactement à l'emploi envisagé. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans l'hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits

défectueux ou rembourser à l'acheteur le prix d'acquisition du ou des produits défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes autres garanties, de quelque nature qu'elles soient, sont expressément exclues, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M, Crimplok, Dynatel, Fibrok, MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à 3M. Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.

3M Telecommunications

POUYET SA
Boulevard de L'Oise
95006 Cergy Pontoise cedex-France
Tel.: +33 (0) 1 30 31 61 61
Fax: +33 (0) 1 30 31 63 05
Internet: www.3MTelecommunications.com

Peut être modifié sans avis préalable