

ACOLAN[®] 550 FF

Câbles Ethernet 10 Gb CAT6_A F/FTP
4P - 2x4P, LSOH, 550MHz



Applications

- Câbles de données **très hauts débit 10 Gigabit** destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires
- Ces câbles permettent l'utilisation des protocoles supportés par la **classe E_A** pour l'application 10 GBASE-T
- Ils sont caractérisés jusqu'à une fréquence de **550 MHz**.
- Ils sont compatibles avec les applications **PoE & PoE+**

Normes/directives

Applications	: IEEE 802.3 : 10Base-T; 100 Base-TX; 1000 Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS
Câbles	: IEC 61156-5 ed 2 / Draft EN 50288-10
Système de câblage	: ISO 11801 2 nd ed. / EN 50173-1 / TIA-568-C.2
Installation système de câblage	: EN 50174
Directive Européenne	: RoHS 2002/95/EC



Comportement au feu

Non propagateur de la flamme	NF C 32-070 2.1 (C2) / IEC 60332-1 / EN 60332-1
Faible opacité des fumées	IEC 61034-2 / EN 61034-2
Faible corrosivité des gaz	IEC 60754-2 / EN 50267-2-2 / EN 50267-2-3
Faible toxicité	IEC 60754-1 / EN 50267-1

Caractéristiques générales

Désignation	Réf.	Couleur	Diamètre	Poids	Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)		Tension max. de pose
			mm	Kg/km	MJ/Km	KWh/m	N
ACOLAN [®] 550 FF 4P LSOH	R7295A	Ivoire (RAL 9001)	7.70	57	550	0.153	98
ACOLAN [®] 550 FFD 2x4P LSOH	R7296A	Ivoire (RAL9001)	7.50 x 15.60	109	1125	0.312	196


Conditionnement

Type	Références	Unitaire			D'expédition		
		Type	Poids	Code EAN	Quantité	Poids	Code EAN
4P LSOH	R7295A-T500	Touret KS de 500 m	31 kg	3700223655045	12 Tourets	385 kg	3700223666898
	R7295A-T1000	Touret XL de 1000 m	62 kg	3700223666904	4 Tourets	260 kg	3700223633043
2x4P LSOH	R7296A-T500	Touret XL de 500 m	60 kg	3700223666911	4 tourets	253 kg	3700223633050
	R7296A-T1000	Touret AC de 1000 m	119 kg	---	4 tourets	490 kg	---

ACOLAN[®] 550 FF

Câbles Ethernet 10 Gb CAT6_A F/FTP
4P - 2x4P, LSOH, 550MHz

Description

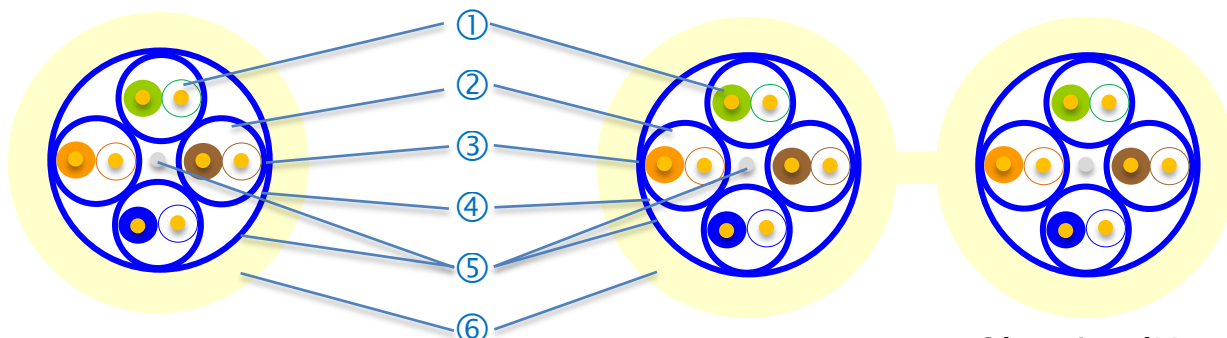

1- Conducteur

Ame cuivre rouge, Ø 0.560 mm (23AWG)
Isolant en Polyéthylène expansé coloré Ø 1.45 mm

2- Ame du câble

Assemblage en paires torsadées

3- Blindage des paires

Ruban Alu/polyester autour de chaque paire

4- Assemblage

Faisceau de 4 paires


5- Blindage

Ruban Alu/polyester et fil de continuité 26AWG en cuivre étamé

6- Gaine extérieure

LSOH: (Low Smoke « Zero » Halogen) à très faible dégagement de fumée

Séparation câble



Code couleur

●	Paire 1 :	Bleu	+	Blanc
●	Paire 2 :	Orange	+	Blanc
●	Paire 3 :	Vert	+	Blanc
●	Paire 4 :	Marron	+	Blanc

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques		Valeurs
Rayon de courbure	Dynamique (à la pose)	≥ 60 mm
	Statique (posé)	≥ 30 mm
Plage de température	En service	- 20°C à + 60°C
	A l'installation	0°C à + 50°C
	Transport et stockage	0°C à + 50°C

ACOLAN[®] 550 FF

Câbles Ethernet 10 Gb CAT6_A F/FTP
4P - 2x4P, LSOH, 550MHz

Caractéristiques électriques

Caractéristiques		Valeur	
Résistance en boucle du conducteur		≤ 146.4 Ω / km	
Déséquilibre de résistance		≤ 2 %	
Rigidité diélectrique	Courant continu	1kV pendant 1 minute = pas de claquage	
Résistance d'isolement	(500 V)	≥ 5000 MΩ . km	
Déséquilibre de capacité	Réel-terre	≤ 1600 pF / km	
Impédance caractéristique	à 100 MHz	100 ± 5 Ω	
Vitesse de propagation	nominal	78 %	
Affaiblissement de couplage		≥ 55 dB	TYPE 2
Impédance de transfert	à 1 MHz	≤ 30 mΩ / m	GRADE 2
	à 10 MHz	≤ 30 mΩ / m	
	à 30 MHz	≤ 50 mΩ / m	
	À 100 MHz	≤ 100 mΩ / m	

Caractéristiques de transmission à 20° C

Fréquence (MHz)		4	10	20	62.5	100	250	500	550**
Affaiblissement Max. (dB/100m)	<i>Valeur typique</i>	3.6	5.6	8	14.2	18.1	28.9	41.2	43.5
	<i>Cat. 6a* (max.)</i>	3.8	5.9	8.4	15	19.1	31.1	45.3	-
Next (dB)	<i>Valeur typique</i>	90	90	82	75	72	65	60	59
	<i>Cat. 6a* (min.)</i>	65.3	59.3	54.8	47.4	44.3	38.3	33.8	-
PS Next (dB)	<i>Valeur typique</i>	87	87	79	72	69	62	57	56
	<i>Cat. 6a* (min.)</i>	63.3	57.3	52.8	45.4	42.3	36.3	31.8	-
ELFEXT (dB/100 m)	<i>Valeur typique</i>	80	80	77	71	67	52	46	45
	<i>Cat. 6a* (min.)</i>	56	48	42	32.1	28	20	14	-
PS ELFEXT (dB/100 m)	<i>Valeur typique</i>	77	77	74	68	64	49	43	42
	<i>Cat. 6a* (min.)</i>	53	45	39	29.1	25	17	11	-
Return Loss (dB)	<i>Valeur typique</i>	25	26	26	23	22	19	18	16
	<i>Cat. 6a* (min.)</i>	23	25	25	21.5	20.1	17.3	17,3	-
PS ANEXT (dB)	<i>Valeur typique</i>	85	85	85	85	80	73	68	67
	<i>Cat. 6a* (min.)</i>	76.5	72.5	69.5	64.5	62.5	56.5	52	-

* Catégorie 6a selon IEC 61156-5 Ed.2

** Pour information uniquement